



# 3600-00




## RAY TRƯỢT BI NGĂN KÉO CHUẨN XÁC

<b>Lắp đặt</b>	Bên cạnh	
<b>Rãnh bên</b>	12.7mm +0.8/0	
<b>Bản rộng</b>	36mm	
<b>Chất liệu</b>	Thép	
<b>Trọng tải</b>	35kg với 18" (450mm)	
<b>Kích cỡ</b>	6" đến 28" (150mm đến 700mm)	
<b>Độ mở</b>	Mở toàn phần	
<b>Tháo dỡ</b>	Nhà	
<b>Bề mặt</b>	Mạ kẽm điện với cromat trắng, vàng hoặc đen	


Tất cả các kích thước đều tính bằng Milimét (mm)

### Kích thước ray trượt

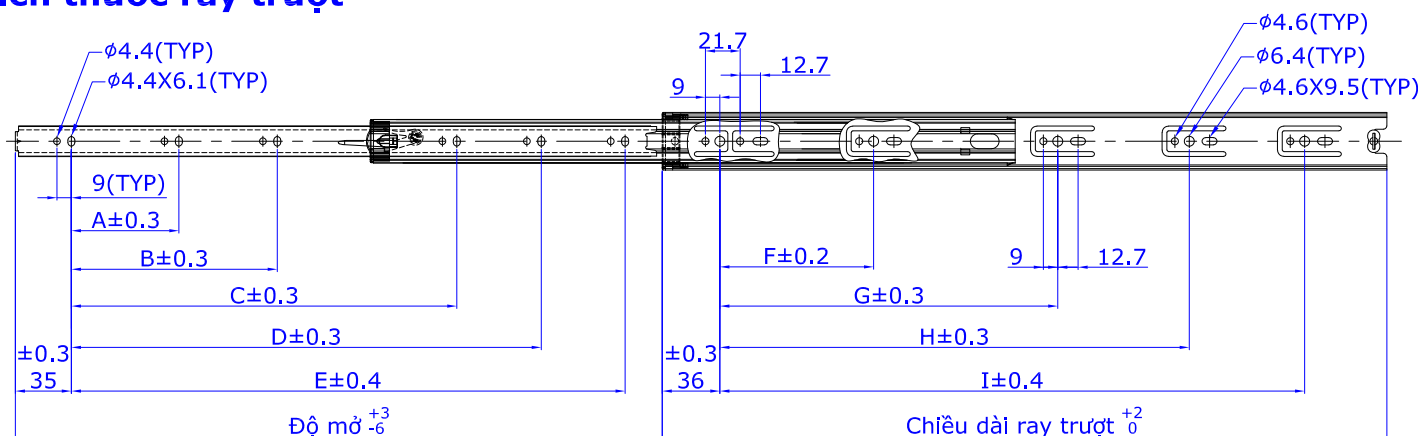

mm

KÍCH CỠ	Chiều dài ray trượt	Độ mở	Trọng tải/Kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6" (150)	150	150	10	92					72			
8" (200)	200	200	15	142					106			
10" (250)	250	250	20	192					128	224		
12" (300)	300	300	25	242					128	224		
14" (350)	350	350	28	128	292				128	224		
16" (400)	400	400	30	128	256	342			128	224	320	
18" (450)	450	450	35	128	288	392			128	224	352	
20" (500)	500	500	33	128	192	352	442		128	224	416	
22" (550)	550	550	30	128	224	384	492		128	224	352	448
24" (600)	600	600	28	128	224	416	542		128	224	352	480
26" (650)	650	650	28	128	224	416	512	592	128	224	384	544
28" (700)	700	700	28	128	224	416	544	642	128	224	384	544

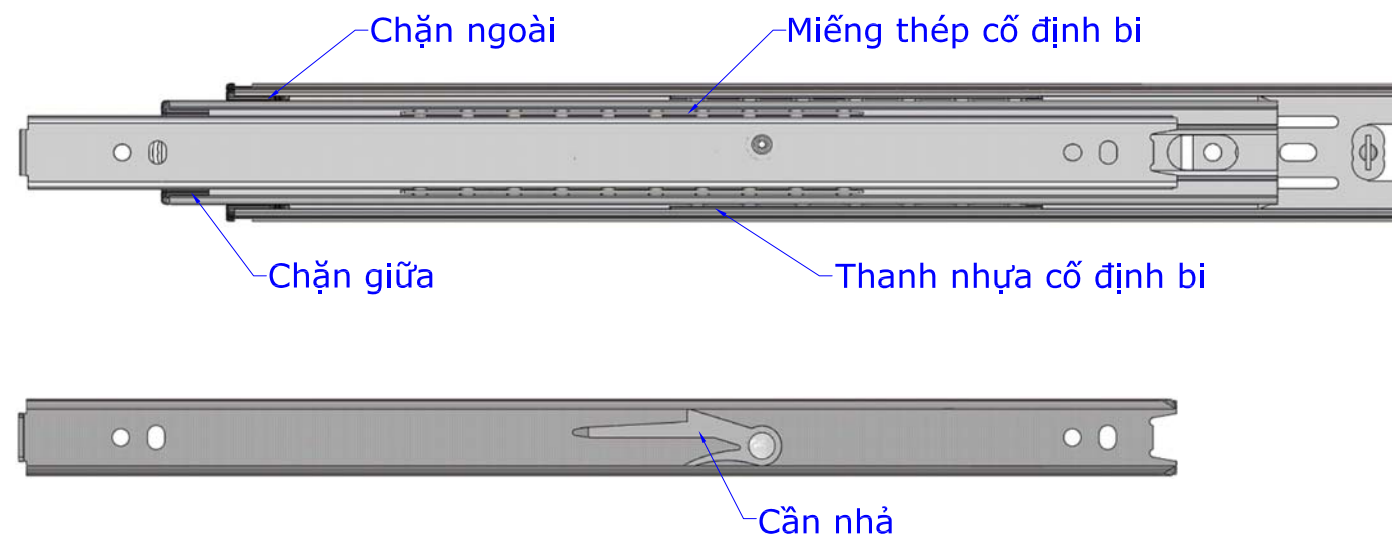

### Cấu hình lắp đặt ray trượt ngăn kéo



### CÁC ỨNG DỤNG:

Để sử dụng trong bộ gỗ, tủ quần áo, bàn làm việc, đồ gỗ, nhà ở và tủ bếp.

